



ENKEL OG HURTIG MONTERING

Ophæng af nedløbsrør

Umiddelbart under svanehalsen/rørmuffen monteres en plastrørholder (A) for at svanehalsens øverste bøjning/rørmuffe skal forblive på tuden. Nedløbsrøret skal også sidde fast i øverste plastrørholder (A), så det kan ekspandere ned i nedførslen/skydestykket.

Længde på nedløbsrør

En længde nedløb må maks. monteres i 3 m længde. Plastrørholderne bør monteres med maks. 2 m afstand. På den øverste plastrørholder pr. længde nedløbsrør skal pilen på rørringen altid pege ind mod >>A<< på soklen (fikspunkt).

Hvis der på en længde 3 m nedløbsrør monteres 2 plastrørholdere, hvor begge rørringe peger ind mod >>A<< på soklen (fikspunkt), kan nedløbsrøret ikke ekspandere, hvorfor det vil bue.

Monter de 2 sokler til plastrørholderen, så siden er i lod. Benyt 8 mm murbor.


Øverste rørholder

Pilen på siden af rørringen til den øverste rørholder skal pege ind mod >>A<< på soklen. Udvid rørringen og tryk den omkring nedløbsrøret. Skru og møtrik isættes, og delene spændes sammen. Rørringen omkring røret spænder nu. Plastrørholderen fikserer ved montering A.



Nederste rørholder

Pilen på siden af rørringen til den nederste rørholder skal pege ind mod >>B<< på soklen. Udvid rørringen og tryk den omkring nedløbsrøret. Skru og møtrik isættes og delene spændes sammen. Plastrørholderen er monteret som almindelig hængselsstift ved montering >>B<<, og røret kan ekspandere.

Øverste rørholder

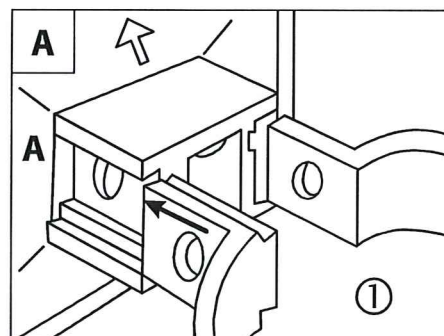

Nederste rørholder

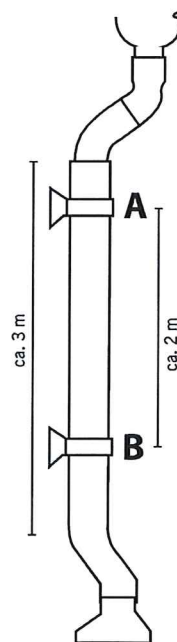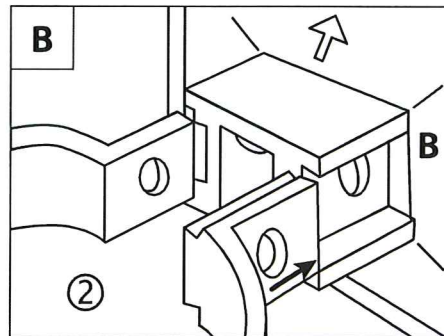

MONTERING NEDLØBSRØR ETAGEJENDOM

ENKEL OG HURTIG MONTERING

Ophæng af nedløbsrør

Umiddelbart under svanehalen eller tudstykket anbringes en plastrørholder (A) eller hængselsstift til mur/træ samt vulstring (A).

Længde på nedløbsrør

På etageejendomme bør nedløbsrørene monteres i maks. 3 m længde.

Plastrørholder/hængselsstifter

På etageejendomme bør plastrørholder eller hængselsstifter monteres med 2 stk. pr. 3 m længde. Der må maksimalt være 2 m mellem disse.

Eksempel 1 Nedløbsrørene er monteret med plastrørholder.

